



BMP 00 M



Configuration de base

| | |
|------------------|--|
| Portillon | MDF 40 mm (sens d'ouverture = vers le bas) |
| Cadre | MDF 40 mm avec recouvrement Section : 40 x 74 mm |
| Fermeture | 4 batteuses à carré de 7 et 3 câbles de sécurité 2 batteuses à carré de 7 et 1 câble de sécurité 3 câbles de sécurité pour passage supérieur à 320 x 320 |
| Finition | Portillon et cadre prépeints |
| Joint | Isophonique |

Options et variantes

| | |
|--|---|
| Option qualité et confort d'usage | › Cornière métallique › Isolation laine de roche 30 ou 60 mm |
| Option technique | › Bandeau médium 22 mm pour pose en plafond placo |

Perméabilité à l'air

$$Q_{4pa} < 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$$

Les + produits



PV perméabilité : CSTB N° BV15-414/B
Poids au m² du portillon : 25,10 kg (Portillon 26,10 kg)
FDES synthèse n°5


Format standard* longueur x largeur

| Cote de passage | Cote de réservation | Cote hors tout | Cote hors tout Cornière |
|-----------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| 200 x 200 | 280 x 280 | 300 x 300 | 294 x 294 |
| 300 x 300 | 380 x 380 | 400 x 400 | 394 x 394 |
| 400 x 400 | 480 x 480 | 500 x 500 | 494 x 494 |
| 500 x 500 | 580 x 580 | 600 x 600 | 594 x 594 |
| 600 x 600 | 680 x 680 | 700 x 700 | 694 x 694 |


Mini technique : 200 x 200 (passage)
Maxi technique : 600 x 600 (passage)
Si produit avec cornière, les dimensions possibles sont liées aux cornières standards.

*Pour toutes autres dimensions nous consulter

Élevation

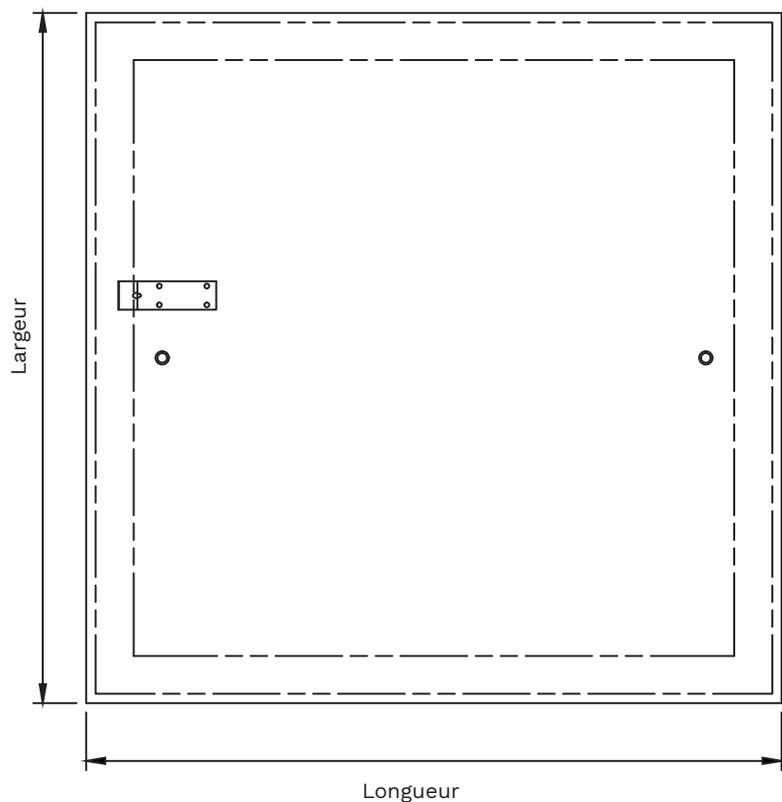

Cornière métallique (en option)

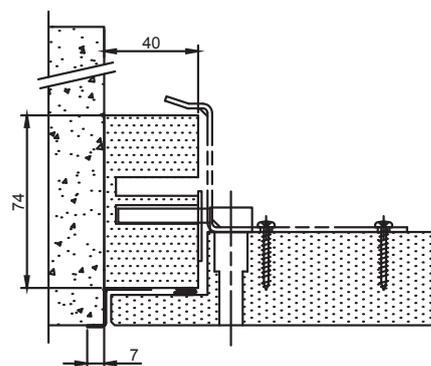

Coupe

Horizontale

