



BMP 00



Configuration de base

Portillon	Mélangé 19 mm blanc (sens d'ouverture = vers le haut)
Cadre	Bois (massif ou lamellé collé abouté) avec recouvrement Section 60 x 45 mm
Fermeture	Portillon et cadre prépeints

Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	› Isolation laine de roche 30 mm
Option technique	› Possibilité avec recouvrement › Bandeau 22 mm pour pose en plafond placo

Les + produits




Poids au m² du portillon : 13.50 kg
FDES synthèse n°5

Format standard* longueur x largeur

Cote de passage	Cote de réservation sans recouvrement	Cote de réservation avec recouvrement	Cote hors tout
300 x 300	390 x 390	376 x 376	390 x 390
400 x 400	490 x 490	476 x 476	490 x 490
500 x 500	590 x 590	576 x 576	590 x 590
600 x 500	690 x 590	676 x 576	680 x 590
600 x 600	690 x 690	676 x 676	690 x 690
700 x 700	790 x 790	776 x 776	790 x 790
800 x 800	890 x 890	876 x 876	890 x 890

Mini technique : 300 x 300 (passage)
Maxi technique : 800 x 800 (passage)

Élevation

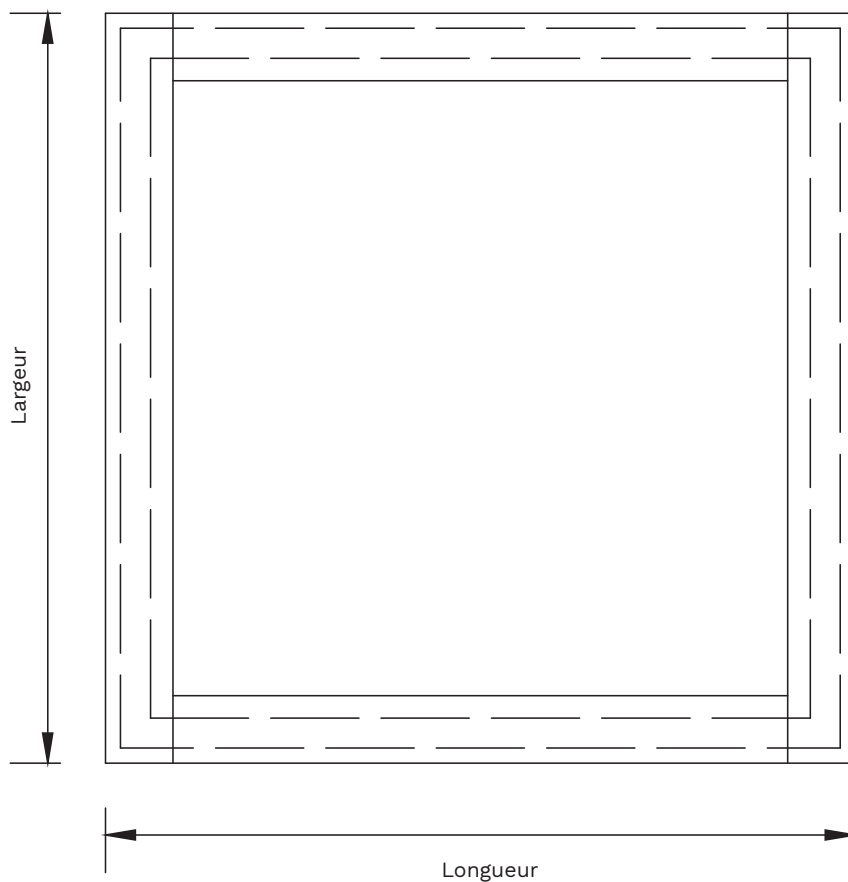

Coupe

Horizontale

