




BMP 30 M

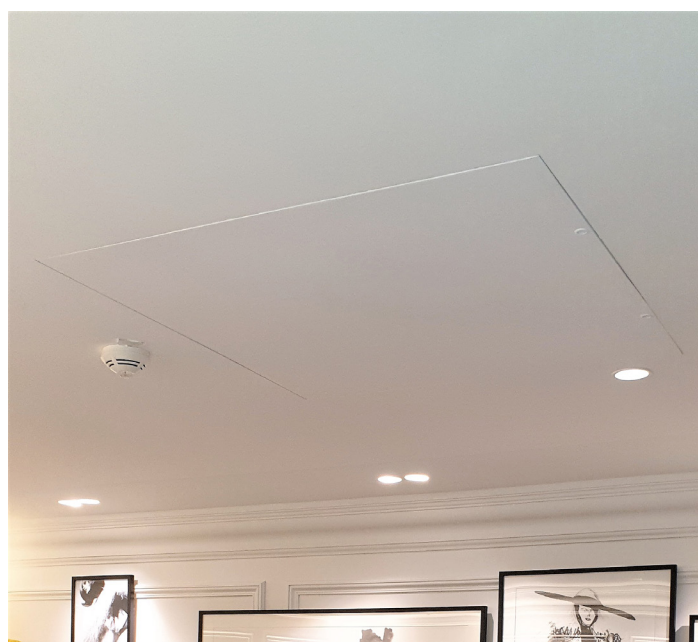

Configuration de base

Portillon	MDF 55 mm (sens d'ouverture = vers le bas)
Cadre	MDF 55 mm avec recouvrement Section 55 x 90
Fermeture	- 4 batteuses à carré de 7 et 3 câbles de sécurité - 2 batteuses pour passage inférieur à 320 x 320, 1 câble de sécurité
Finition	Portillon et cadre prépeints
Joint	Intumescent et isophonique

Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	› Cornière métallique › Isolation laine de roche 30 ou 60 mm
--	---

Option technique	› Bandeau médium 22 mm pour pose en plafond placo
-------------------------	---

Perméabilité à l'air

$$Q_{4pa} < 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$$

Les + produits



Coupe-feu



Acoustique

Sens du feu : côté couloir
PV feu : EFECTIS N° EFR-15-000418
Pose sur : plafond placo et béton (selon conformité du PV)
PV perméabilité : CSTB N° BV15-414/B
Poids au m2 du portillon : 31,50 kg
FDES synthèse n°5

Format standard* longueur x largeur

Cote de passage	Cote de réservation	Cote de réservation	Cote hors tout (cornière)
200 x 200	310 x 310	330 x 330	324 x 324
300 x 300	410 x 410	430 x 430	424 x 424
400 x 400	510 x 510	530 x 530	524 x 524
500 x 500	610 x 610	630 x 630	624 x 624
600 x 600	710 x 710	730 x 730	724 x 724

Mini PV : 200 x 200 (passage)
Maxi PV : 600 x 600 (passage)
Si produit avec cornière, les dimensions possibles sont liées aux cornières standards.

*Pour toutes autres dimensions nous consulter

