




## BMP 60 M

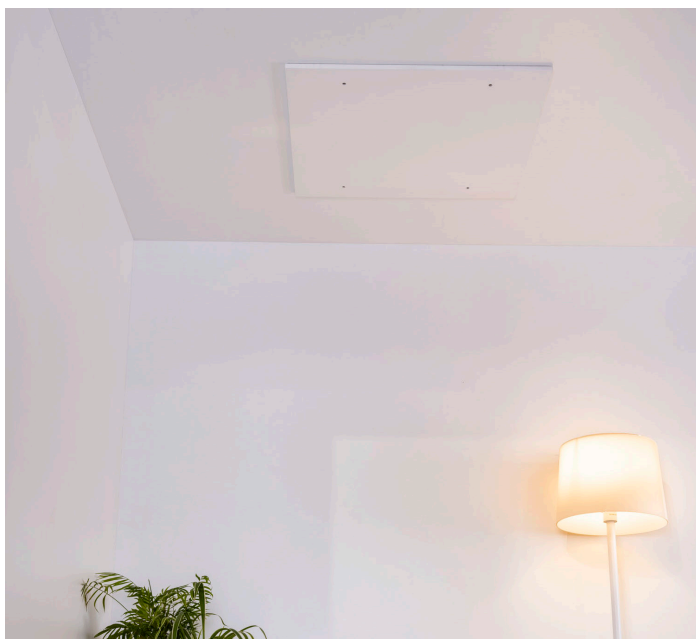

### Configuration de base

<b>Portillon</b>	MDF 55 mm (sens d'ouverture = vers le bas)
<b>Cadre</b>	MDF 55 mm avec recouvrement Section 55 x 90
<b>Fermeture</b>	- 4 batteuses à carré de 7 et 3 câbles de sécurité - 2 batteuses pour largeur passage inférieur à 320 x 320, 1 câble de sécurité
<b>Finition</b>	Portillon et cadre prépeints
<b>Joint</b>	Intumescent et isophonique

### Options et variantes

<b>Option qualité et confort d'usage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Cornière métallique</li> <li>› Isolation laine de roche 30 ou 60 mm</li> </ul>
<b>Option technique</b>	› Bandeau médium 22 mm pour pose en plafond placo

#### Perméabilité à l'air

$$Q_{4pa} < 0.6 \text{ m}^3/\text{h}$$

### Les + produits



Coupe-feu

**Sens du feu :** côté couloir  
**PV feu :** EFECTIS N° 14-002792  
**Pose sur :** plafond placo et béton (selon conformité du PV)  
**PV perméabilité :** CSTB N° BV15-414/B  
**Poids au m2 du portillon :** 31,50 kg  
**FDES** synthèse n°5


#### Format standard\* longueur x largeur

Cote de passage	Cote de réservation	Cote de réservation	Cote hors tout (cornière)
200 x 200	310 x 310	330 x 330	324 x 324
300 x 300	410 x 410	430 x 430	424 x 424
400 x 400	510 x 510	530 x 530	524 x 524
500 x 500	610 x 610	630 x 630	624 x 624
600 x 600	710 x 710	730 x 730	724 x 724


**Mini PV :** 200 x 200 (passage)  
**Maxi PV :** 600 x 600 (passage)  
**Si produit avec cornière, les dimensions possibles sont liées aux cornières standards.**

\*Pour toutes autres dimensions nous consulter

# Élevation

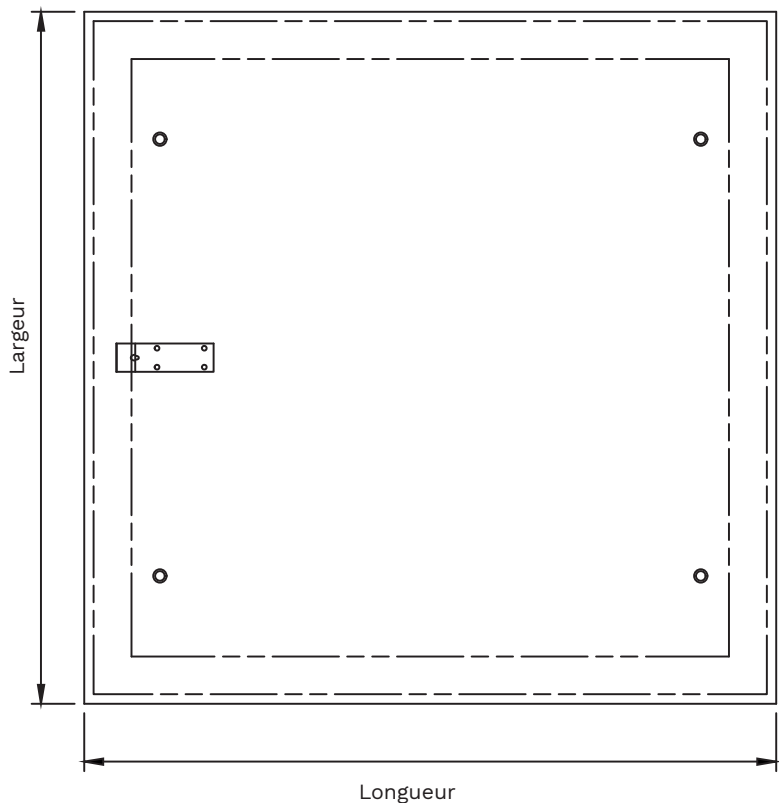

Cornière métallique (en option)

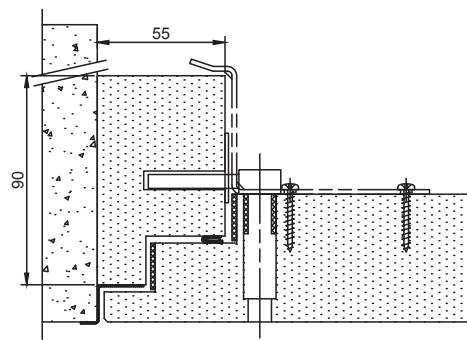

# Coupe

## Horizontale

Bandeau Médium 22 mm (en option)  
pour pose en plafond placo  
(fixation haute sur charpente)

