



## GCF 15 AC



### Options et variantes

|  |   |
|--|---|
| <b>Option qualité et confort d'usage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Traverse intermédiaire pour main courante de section 66 à 240 x 68 mm</li> <li>› Grille de ventilation</li> <li>› Joint isophonique</li> </ul>   |
| <b>Option technique</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Talon creux et/ou plein</li> <li>› Meneau fixe</li> <li>› Imposte MDF 25 mm</li> <li>› Panneau Décofeu M1 ou MDF 30 mm CTBH</li> <li>› Recouvrement 10 x 10 mm</li> </ul>  |
| <b>Fermeture et articulation</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>› 1 Crémone 3 pts en applique à cylindre européen*, rectangle GDF ou triangle EDF</li> <li>› 2 Batteuses manuelles et 1 automatique triangle EDF</li> <li>› 2 Batteuses manuelles et 1 automatique rectangle 10 x 6 GDF</li> <li>› 3 Batteuses manuelles triangle EDF</li> <li>› Plastron</li> <li>› <b>Traverse intermédiaire pour main courante :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles</li> <li>- Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Finition spécifique</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>› Stratifié</li> <li>› Placage</li> <li>› Prépeint</li> <li>› Rainures décoratives</li> </ul>  |

### Configuration de base

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Porte</b>        | MDF 25 mm   |
| <b>Bâti</b>         | Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté)<br>Section : 45 x 68 mm<br>ou 33 x 68 mm si jonction |
| <b>Articulation</b> | Charnières invisibles ouverture 94°   |
| <b>Fermeture</b>    | 3 batteuses manuelles à rectangle 10 x 6 GDF et verrous sur semi fixe                             |
| <b>Finition</b>     | Bâti et porte bruts   |
| <b>Joint</b>        | Intumescent   |

### Les + produits



Sur demande




Coupe-feu


**Sens du feu :** 1 sens côté couloir  
**PV feu :** CERIB 027733  
**Pose sur :** cloison légère, béton cellulaire, béton, brique de terre cuite, carreaux de plâtre (selon conformité du PV)  
**Poids de la porte au m<sup>2</sup> :** 17,50 kg  
**FDES synthèse n°5**

# Dimensions


avec imposte

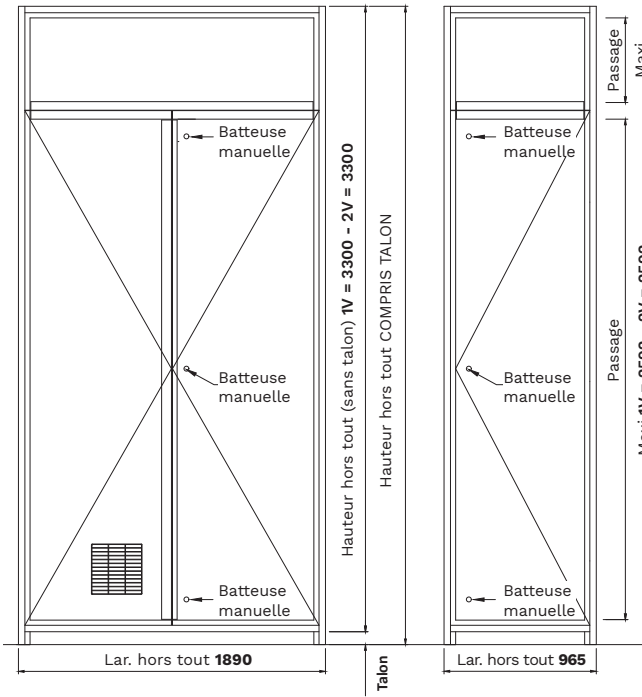


sans imposte

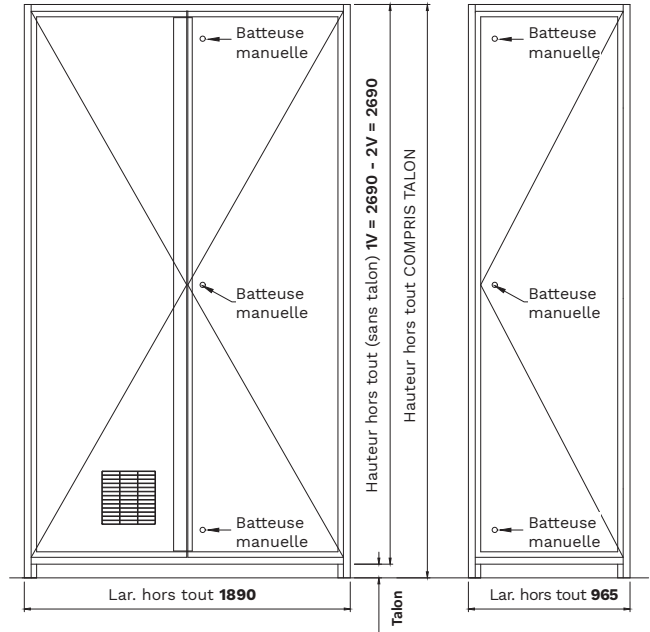


main courante

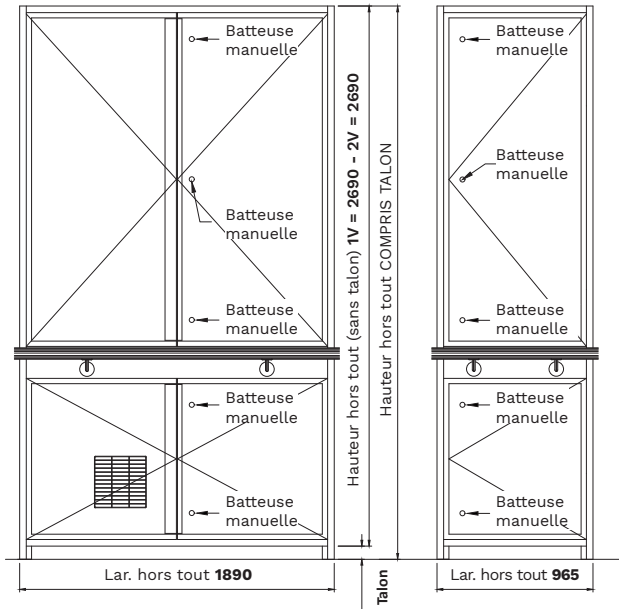

## Horizontale

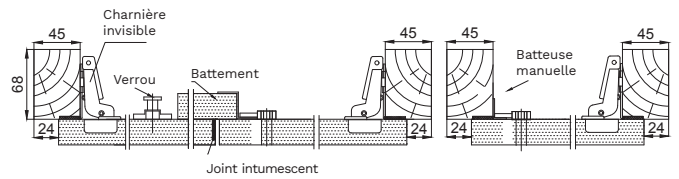

horizontale n°1

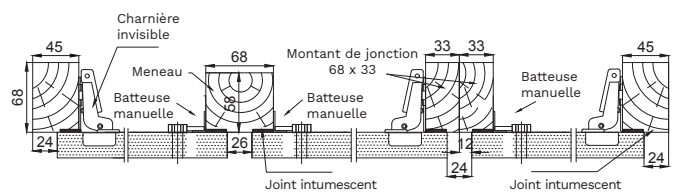


horizontale n°2


## Coupes

### Verticale


avec imposte

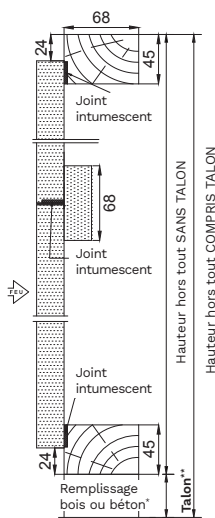

sans imposte

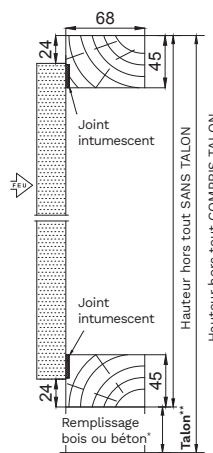

médicalisée

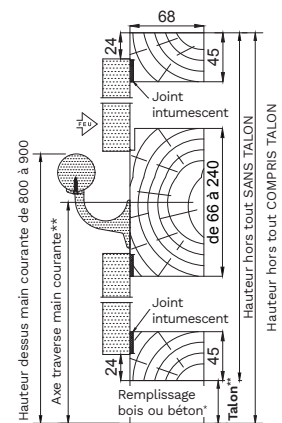

\*Hors lot \*\*Hauteur à préciser