



GCF 15 FC +



Options et variantes

Option qualité et confort d'usage

- › Traverse intermédiaire pour main courante de section 136 à 240 x 68 mm
- › Joint isophonique

Option technique

- › Talon creux et/ou plein
- › Meneau fixe
- › Imposte MDF 28 mm
- › Vantail et imposte CTBH (30 mm)
- › Recouvrement 10 x 10 mm

Fermeture et articulation

- › 1 crémonne 3 pts en applique à cylindre européen*, rectangle GDF ou triangle EDF
- › 2 batteuses manuelles et 1 automatique triangle EDF
- › 2 batteuses manuelles et 1 automatique rectangle 10 x 6 GDF
- › 3 batteuses manuelles triangles EDF
- › Batteuse médiane supprimée pour une hauteur vantail < à 1220 mm
- › **Traverse intermédiaire pour main courante :**
 - Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles
 - Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles

Finition spécifique

- › Prépeint
- › Stratifié
- › Placage
- › Rainures décoratives (panneau épais)

Perméabilité à l'air

$$Q_{4pa} < 1 \text{ m}^3/\text{h/m}^2$$

Configuration de base

Porte	MDF 28 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 45 x 82 mm (montant) et 45 x 68 mm (traverse)
Articulation	Charnières invisibles ouverture 94°
Fermeture	3 batteuses manuelles à rectangle 10 x 6 GDF et verrous sur semi fixe
Finition	Bâti et porte bruts
Joint	Intumescent

Les + produits



Sur demande





Coupe-feu

Sens du feu : Indifférent
PV feu : EFACTIS 10-A-336
Extension : 13/1 ; 13/2 ; 14-002063
Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)
Perméabilité à l'air : CSTB N° BV11-108 / B
Poids de la porte au m² : 18,50 kg
FDES synthèse n°5


*Hors lot

Dimensions



avec imposte

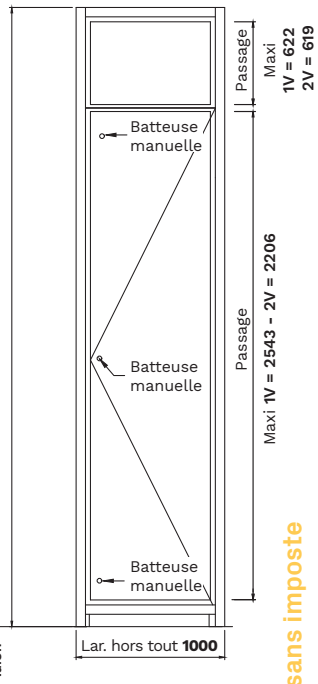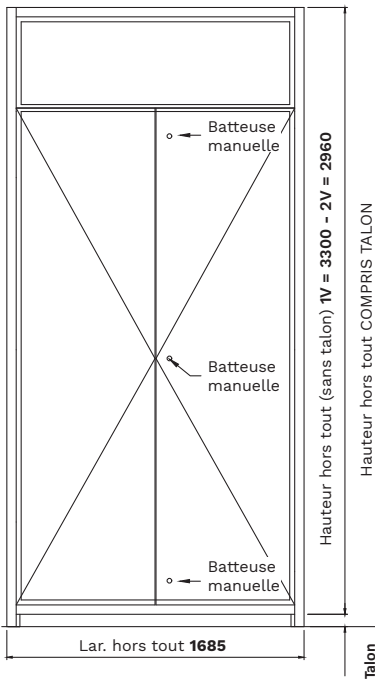


sans imposte

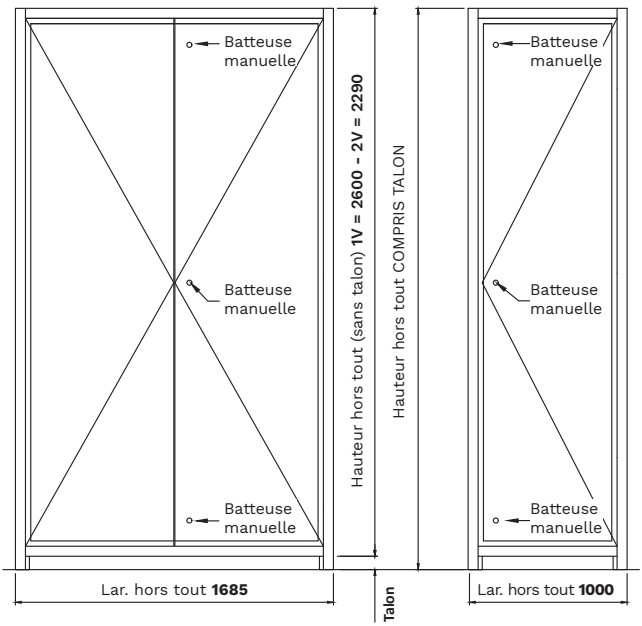


main courante

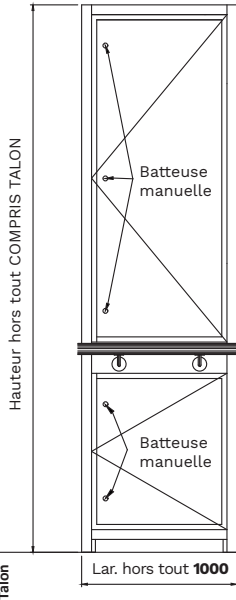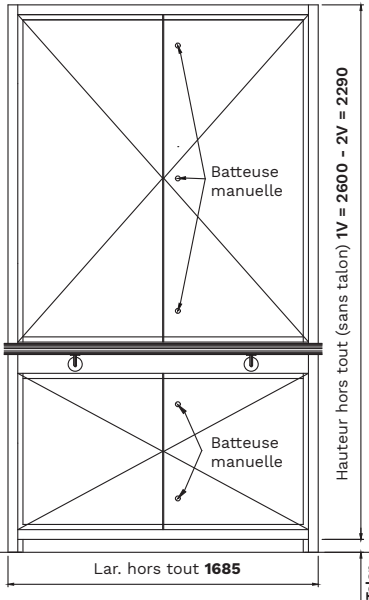

Horizontale

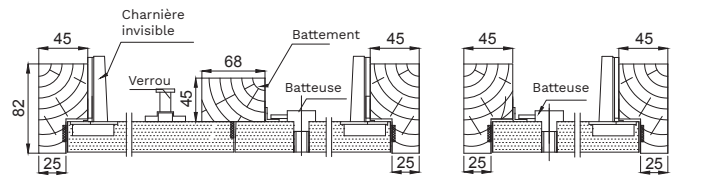


horizontale n°1

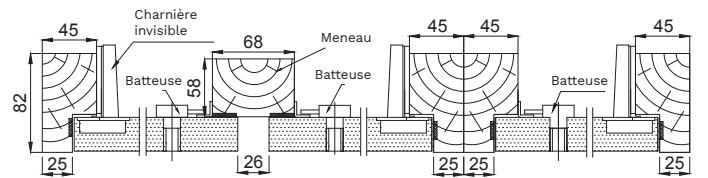

horizontale n°2


Coupes

avec imposte

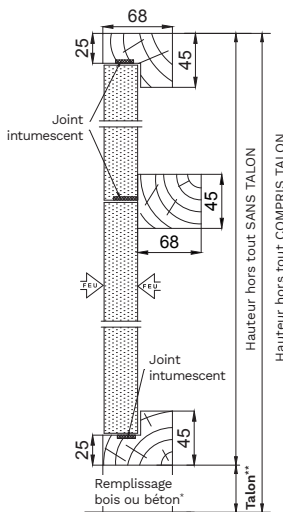


sans imposte

Verticale

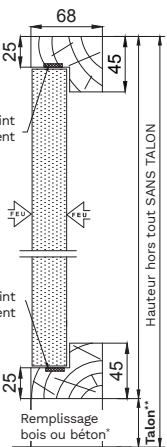

médicalisée

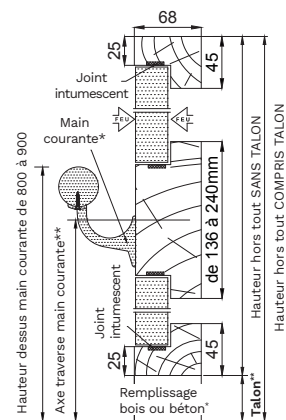

*Hors lot **Hauteur à préciser