



GCF 15 FC



Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	<ul style="list-style-type: none"> › Traverse intermédiaire pour main courante de section 66 à 240 x 68 mm › Joint isophonique › Grille de ventilation
Option technique	<ul style="list-style-type: none"> › Talon creux et/ou plein › Imposte MDF 25 mm › Panneau Décofeu M1 ou MDF 30 mm CTBH › Recouvrement 10 x 10 mm
Fermeture et articulation	<ul style="list-style-type: none"> › 1 Crémone 3 pts en applique à cylindre européen*, rectangle GDF ou triangle EDF › 2 Batteuses manuelles et 1 automatique triangle EDF › 2 Batteuses manuelles et 1 automatique rectangle 10 x 6 GDF › 3 Batteuses manuelles triangle EDF › Plastron › Traverse intermédiaire pour main courante : <ul style="list-style-type: none"> - Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles - Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles
Finition spécifique	<ul style="list-style-type: none"> › Stratifié › Placage › Prépeint › Rainures décoratives

Configuration de base

Porte	MDF 25 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 45 x 68 mm
Articulation	Charnières invisibles ouverture 94°
Fermeture	3 batteuses manuelles à rectangle 10 x 6 GDF et verrou sur semi fixe
Finition	Bâti et porte bruts
Joint	Intumescent

Les + produits



Sur demande



Coupe-feu

Sens du feu : 1 sens côté couloir.

PV feu : CERIB 027733


Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton, briques de terre cuite (selon conformité du PV)

Poids de la porte au m² : 17,50 kg


FDES synthèse n°5

Dimensions


avec imposte

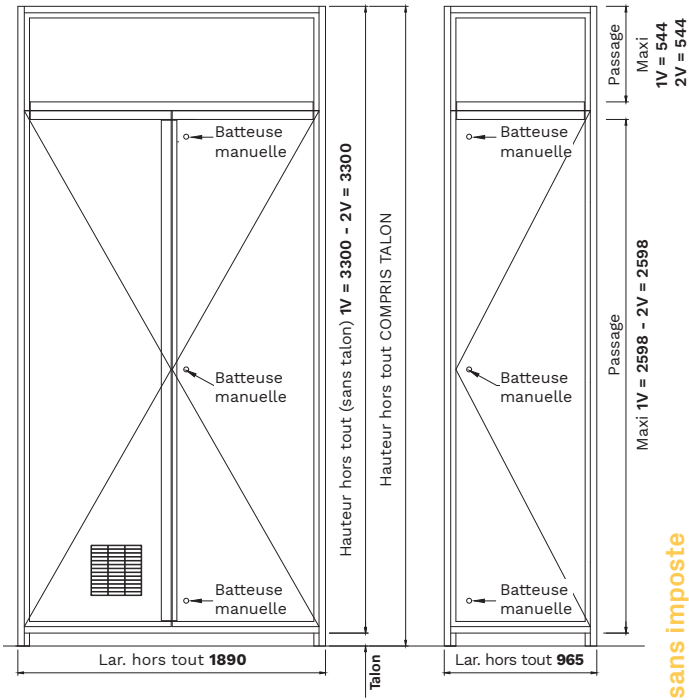


sans imposte

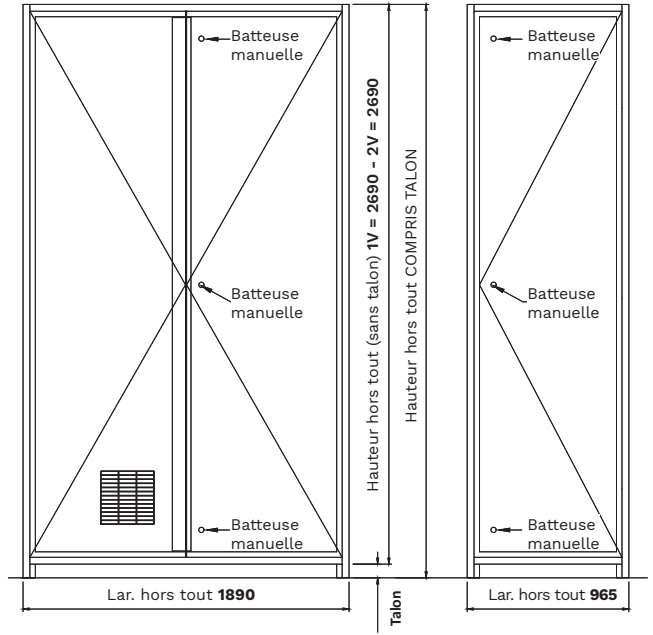


main courante

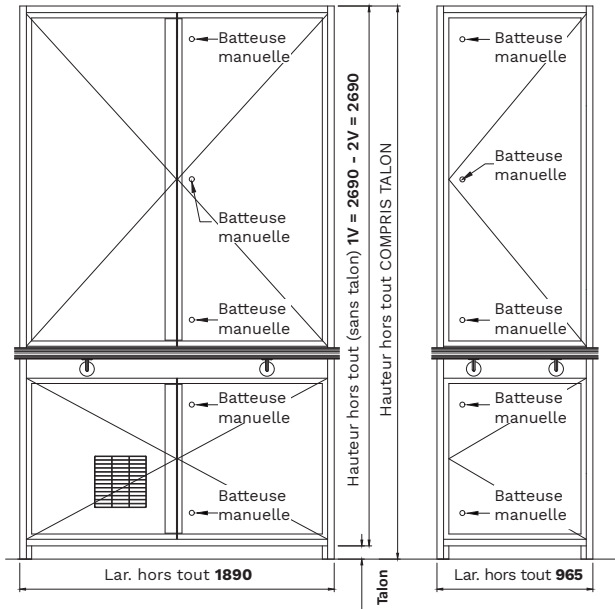

Horizontale

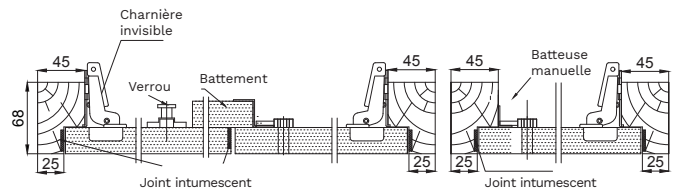

horizontale n°1

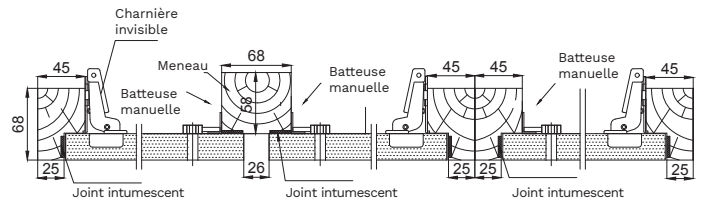


horizontale n°2


Coupes

Verticale


avec imposte

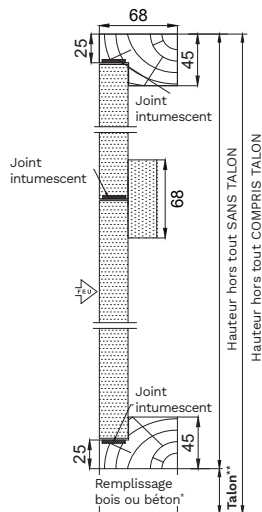

sans imposte

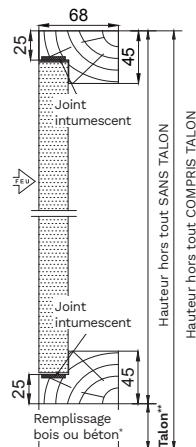

médicalisée

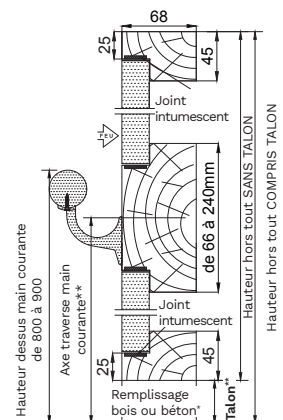

*Hors lot **Hauteur à préciser