



GCF 30 K180



Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	› Traverse intermédiaire pour main courante de section 136 à 240 x 68 mm
	› Oculus
	› Grille de ventilation
	› Laine de roche 30 mm
Option technique	› Joint isophonique
	› Talon creux et/ou plein
	› Imposte 40 mm
Fermeture et articulation	› Recouvrement 10 x 10 mm
	› Crémone encastrée 3 pts à cylindre européen*
	› Serrure encastrée à cylindre européen*
	› Targette encastrée manuelle rectangle 10 x 6 GDF
	› Targette encastrée manuelle triangle EDF
	› Crémone encastrée 3 pts à triangle EDF
	› Traverse intermédiaire pour main courante : - Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles - Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles
Finition spécifique	› Prépeint
	› Stratifié
	› Placage bois

Configuration de base

Porte	MDF 40 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 68 x 58 mm
Articulation	Charnières encastrées ouverture à 180°
Fermeture	3 batteuses manuelles rectangulaires
Finition	Bâti et porte bruts
Joint	Intumescent

Acoustique possible Rw (C ; Ctr) dB

	Joint	1 laine de roche
1V avec imposte	33 (-2 ; -3)	38 (-1 ; -4)
2V avec imposte	31 (-1 ; -2)	36 (0 ; -3)

Perméabilité à l'air

Q _{4Pa} surf < 0.6/h/m ²
--

Les + produits



Sur demande



Coupe-feu



Acoustique

Sens du feu : indifférent

PV feu : EFECTIS 14-002803

Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)

PV acoustique : CSTB AC09-26018716

PV perméabilité : CSTB N° BV11-108/B

Poids de la porte au m² : 24 kg



Poids avec laine au m² : 1 laine 27 kg

FDES synthèse n°5

*Hors lot



Dimensions

avec imposte

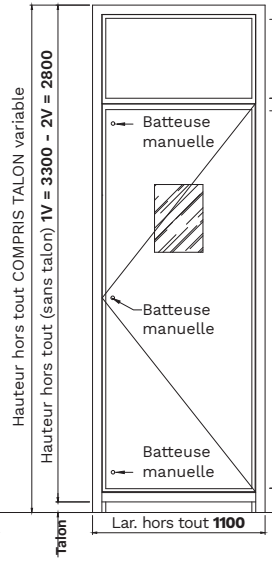
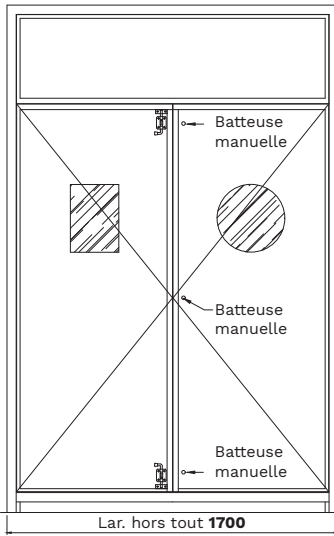


Passage
Maxi
1V = 431
2V = 297


sans imposte

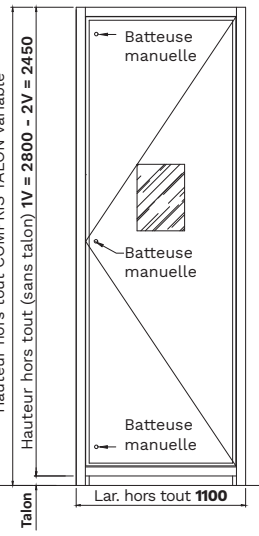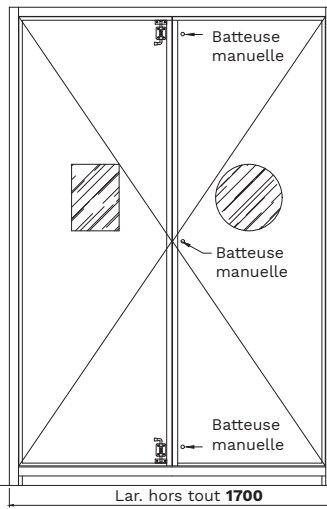


main courante

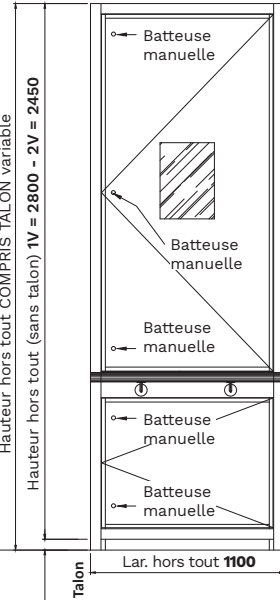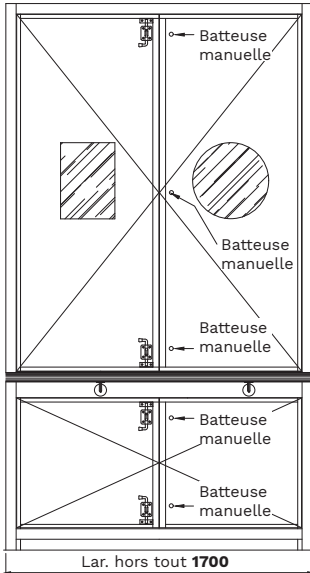

Horizontale

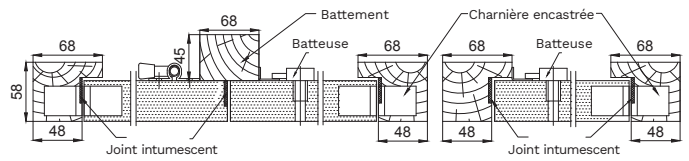


horizontale n°1

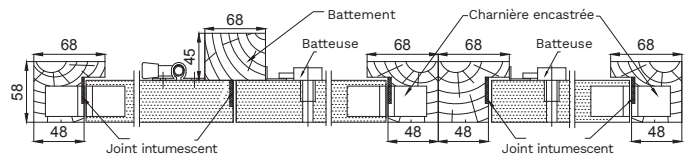


horizontale n°2

Coupes

avec imposte

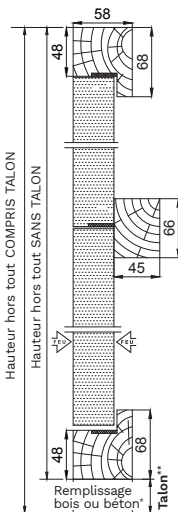


sans imposte

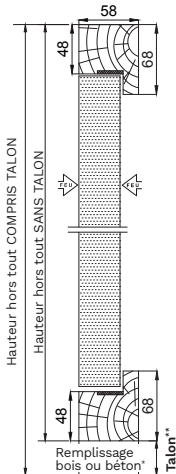

Verticale

médicalisée

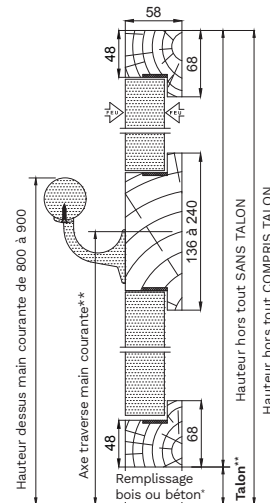

*Hors lot **Hauteur à préciser