



## GCF 60 FP



### Options et variantes

#### Option qualité et confort d'usage

- › Traverse intermédiaire pour main courante de section 136 à 240 x 85 mm
- › Grille de ventilation
- › Oculus rectangulaire uniquement
- › Joint isophonique
- › Laine de roche 30 ou 60 mm

#### Option technique

- › Talon creux et/ou plein
- › Imposte MDF 55 mm
- › Recouvrement 10 x 10 mm

#### Fermeture et articulation

- › 1 crémone encastrée à 3 pts à triangle EDF
- › 1 crémone encastrée 3 pts à cylindre européen\*
- › 1 serrure encastrée 3 pts à cylindre européen\*
- › Targette encastrée manuelle rectangle 10 x 6 GDF
- › Targette encastrée manuelle triangle EDF
- › **Traverse intermédiaire pour main courante :**
  - Partie haute fermeture par crémone 3 pts encastrée à rectangle 10 x 6 GDF
  - Partie basse fermeture par crémone 3 pts encastrée à rectangle 10 x 6 GDF

#### Finition spécifique

- › Prépeint
- › Stratifié
- › Placage

### Configuration de base

<b>Porte</b>	MDF 55 mm
<b>Bâti</b>	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 68 x 85 mm
<b>Articulation</b>	Paumelles universelles 130 x 86 ouverture 180°
<b>Fermeture</b>	Crémone encastrée 3 pts à rectangle 10 x 6 GDF et verrous
<b>Finition</b>	Bâti et porte bruts
<b>Joint</b>	Intumescent

#### Acoustique possible Rw (C ; Ctr) dB

	Joint	1 laine de roche	2 laines de roche
<b>1V avec imposte</b>	36 (-1 ; 2)	40 (-1 ; -3)	43 (-1 ; -4)
<b>2V avec imposte</b>	34 (-1 ; -2)	37 (-0 ; -3)	40 (-1 ; -4)
<b>1V sans imposte</b>	36 (-1 ; -2)	41 (-1 ; -4)	43 (-1 ; -5)
<b>2V sans imposte</b>	34 (-0 ; -2)	38 (-1 ; -4)	41 (-2 ; -5)

### Les + produits



Sur demande



Coupe-feu



Acoustique


**Sens du feu :** Indifférent  
**PV feu :** CERIB 027731  
**Pose sur :** cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)  
**PV acoustique :**  
 FCBA 404/16/384/1 ;  
 FCBA 404/16/383/1 ;  
 CSTB AC19-26080644-3 ;  
 CSTB AC19-26080644-1

**Poids de la porte au m<sup>2</sup> :** 31 kg  
**Poids avec laine au m<sup>2</sup> :**  
 1 laine 34 kg // 2 laines 37 kg  
**FDES** synthèse n°5


\*Hors lot

# Dimensions


avec imposte

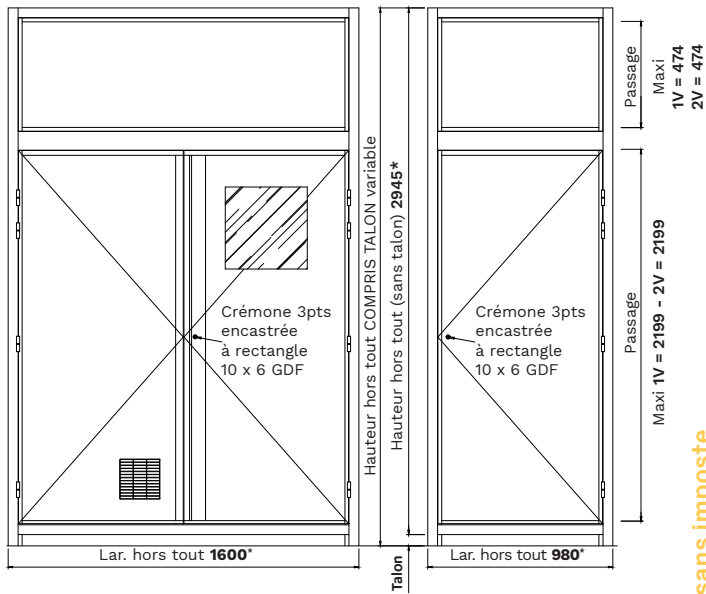


sans imposte

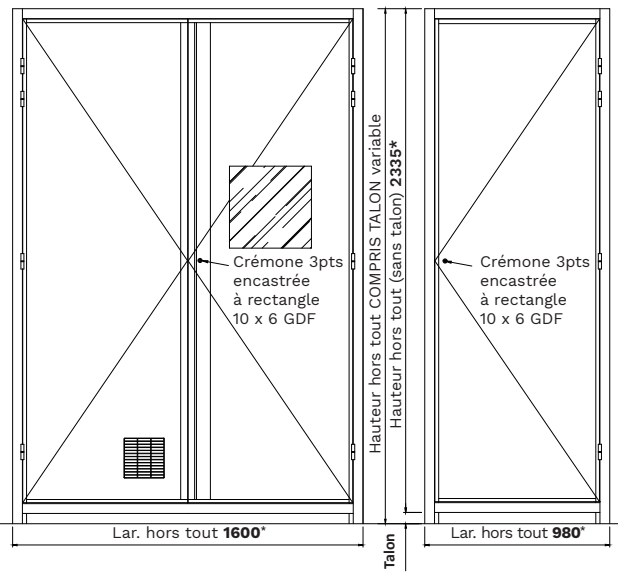


main courante

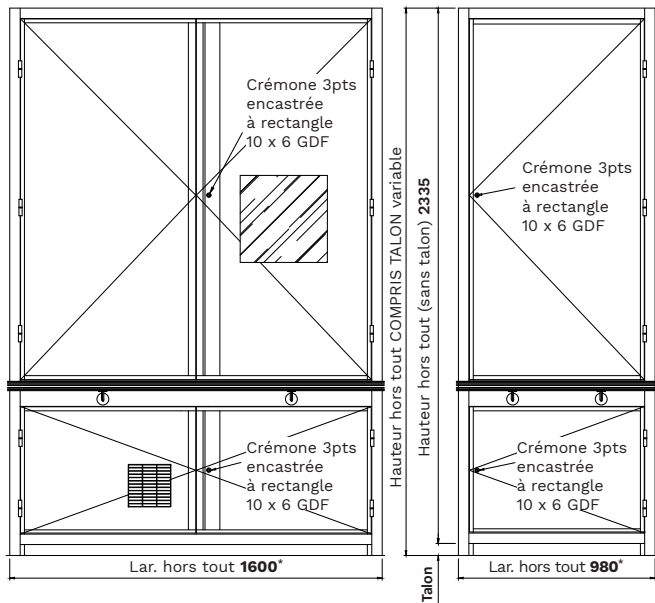

## Horizontale

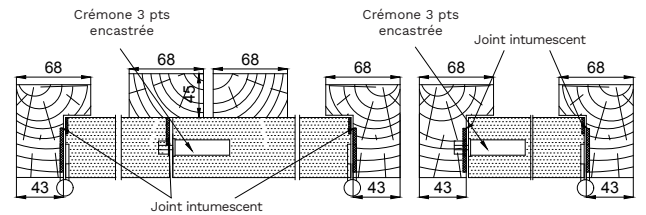


horizontale n°1

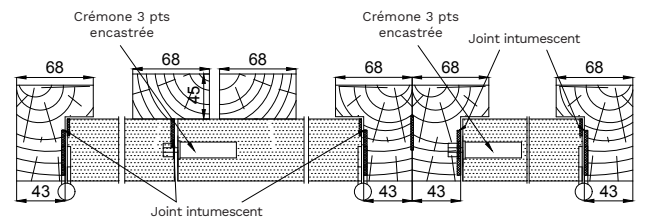


horizontale n°2

## Verticale


avec imposte

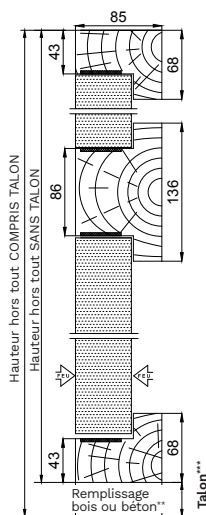

sans imposte

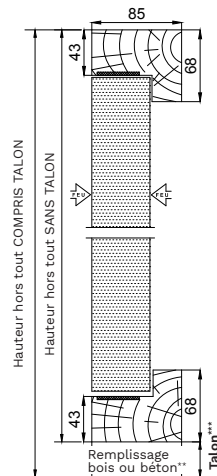

médicalisée

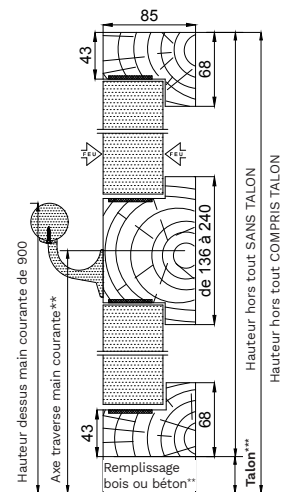

\*Les dimensions peuvent être plus grandes (versions XL), dans ce cas les parois et revêtements de parois adjacents doivent être classés M1 ou s3,d0 sur une distance de 100 mm à partir du bord extérieur du dormant. Les dimensions possibles sont dans le tableau de synthèse EI60.

\*\*Hors lot \*\*\*Hauteur à préciser Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos produits.