



GCF 60 K180



Options et variantes

Option qualité et confort d'usage	<ul style="list-style-type: none"> › Traverse intermédiaire pour main courante de section 136 à 240 x 85 mm › Grille de ventilation › Oculus rectangulaire uniquement › Joint isophonique › Laine de roche 30 ou 60 mm
Option technique	<ul style="list-style-type: none"> › Talon creux et/ou plein › Imposte MDF 55 mm › Recouvrement 10 x 10 mm
Fermeture et articulation	<ul style="list-style-type: none"> › 1 crémone encastrée 3 pts à triangle EDF › 1 crémone encastrée 3 pts à cylindre européen* › 1 serrure encastrée à cylindre européen* › Targette encastrée manuelle rectangle 10 x 6 GDF › Targette encastrée manuelle triangle EDF › Traverse intermédiaire pour main courante : <ul style="list-style-type: none"> - Partie haute fermeture par crémone 3 pts encastrée à rectangle 10 x 6 GDF - Partie basse fermeture par crémone 3 pts encastrée à rectangle 10 x 6 GDF

Configuration de base

Porte	MDF 55 mm
Bâti	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 68 x 85 mm
Articulation	Charnières encastrées ouverture à 180° Pion anti-dégondage
Fermeture	Crémone encastrée 3 pts à rectangle 10 x 6 GDF et verrous
Finition	Bâti et porte bruts
Joint	Intumescent

- Finition spécifique**
- › Prépeint
 - › Stratifié
 - › Placage

Acoustique possible Rw (C ; Ctr) dB

	Joint	1 laine de roche	2 laines de roche
1V avec imposte	36 (-1 ; 2)	40 (-1 ; -3)	43 (-1 ; -4)
2V avec imposte	34 (-1 ; -2)	37 (-0 ; -3)	40 (-1 ; -4)
1V sans imposte	36 (-1 ; -2)	41 (-1 ; -4)	43 (-1 ; -5)
2V sans imposte	34 (-0 ; -2)	38 (-1 ; -4)	41 (-2 ; -5)

Les + produits



Sur demande



Coupe-feu



Acoustique


Sens du feu : Indifférent
PV feu : CERIB 027731
Pose sur : cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)
PV acoustique :
 FCBA 404/16/384/1 ;
 FCBA 404/16/383/1 ;
 CSTB AC19-26080644-3 ;
 CSTB AC19-26080644-1

Poids de la porte au m² : 31 kg
Poids avec laine au m² :
 1 laine 34 kg // 2 laines 37 kg
FDES synthèse n°5


*Hors lot

Dimensions


avec imposte

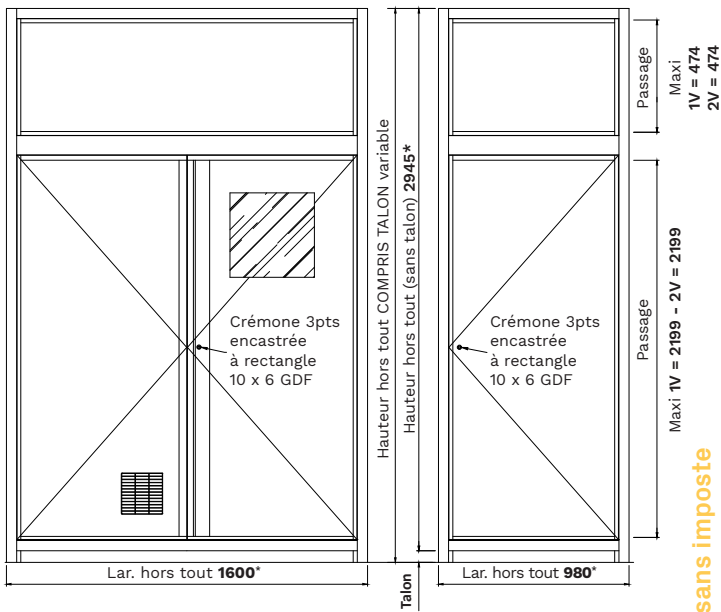


sans imposte

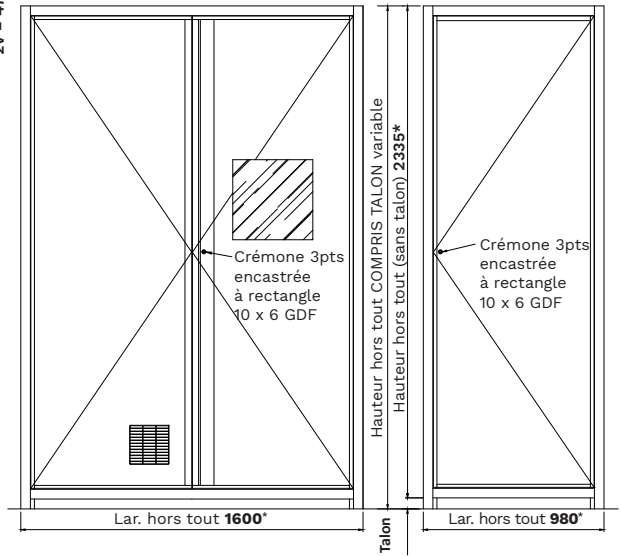


main courante

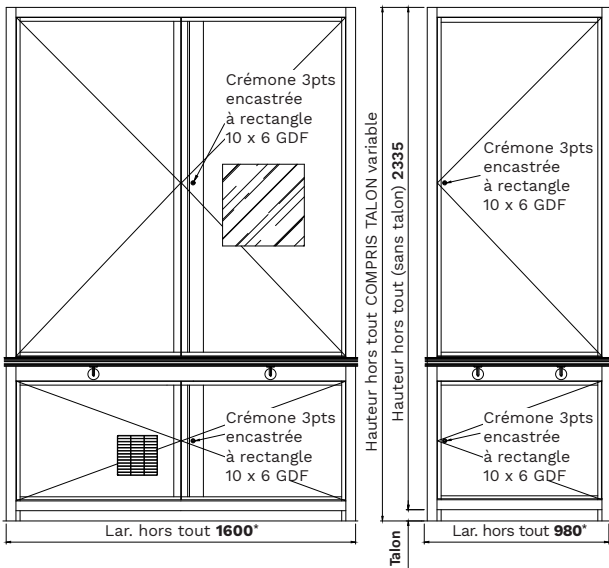

Horizontale

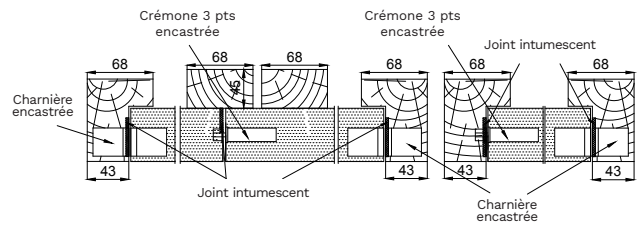


horizontale n°1

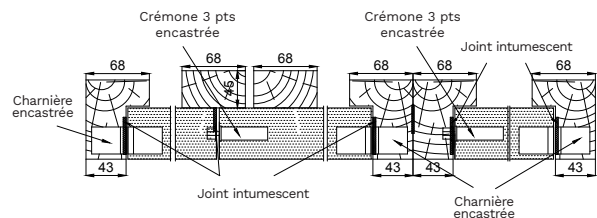


horizontale n°2


avec imposte

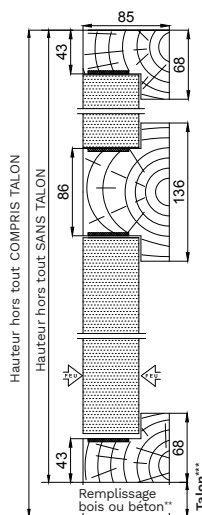

sans imposte

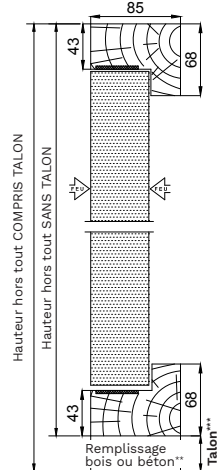

médicalisée

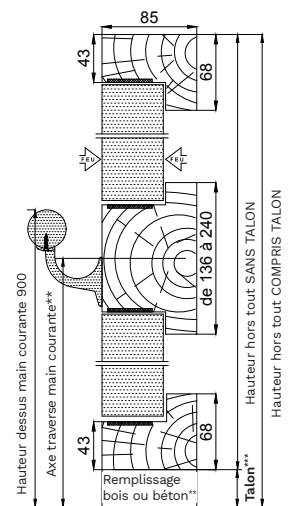

*Les dimensions peuvent être plus grandes (versions XL), dans ce cas les parois et revêtements de parois adjacents doivent être classés M1 ou s3,d0 sur une distance de 100 mm à partir du bord extérieur du dormant. Les dimensions possibles sont dans le tableau de synthèse EI60.

Hors lot *Hauteur à préciser Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos produits.