



## GCF 30 FC



### Options et variantes

#### Option qualité et confort d'usage

- › Traverse intermédiaire pour main courante de section 90 à 240 x 68 mm
- › Oculus
- › Grille de ventilation
- › Joint isophonique
- › Laine de roche 30 ou 60 mm

#### Option technique

- › Talon creux et/ou plein bois ou DECOFEU 25 mm
- › Meneau fixe
- › Parement vantail en médium M1 ou CTBH
- › Imposte DECOFEU 25 mm
- › Imposte et traverse démontables
- › Recouvrement 10 x 10 mm

#### Fermeture et articulation

- › 1 crémonne 3 pts cylindre européen\*, triangle EDF ou rectangle 10 x 6 GDF
- › 2 batteuses manuelles et 1 automatique triangle EDF
- › 2 batteuses manuelles et 1 automatique rectangle 10 x 6 GDF
- › 3 batteuses manuelles triangle EDF
- › Point de verrouillage médian supprimé pour une hauteur vantail < à 955 mm
- › **Traverse intermédiaire pour main courante :**
  - Partie haute fermeture par 3 batteuses manuelles
  - Partie basse fermeture par 2 batteuses manuelles

#### Finition spécifique

- › Stratifié
- › Placage
- › Rainures décoratives (panneau épais)

### Configuration de base

<b>Porte</b>	DECOFEU 25 mm
<b>Bâti</b>	Type : Bois (massif ou lamellé collé abouté) Section : 45 x 68 mm
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles ouverture 94°
<b>Fermeture</b>	3 batteuses manuelles à rectangle 10 x 6 GDF et verrou sur semi fixe
<b>Finition</b>	Porte prépeinte, bâti brut
<b>Joint</b>	Intumescent

### Les + produits



Sur demande



Coupe-feu



Acoustique

**Sens du feu :** Indifférent  
**PV feu :** EFECTIS 12-A-002  
 Extension 13/1 ; 13/2  
**Pose sur :** cloison légère, béton cellulaire, carreaux de plâtre, béton (selon conformité du PV)  
**PV acoustique :** CSTB  
 N°AC13-26046129-2 Extension 13/02

**Poids de la porte au m<sup>2</sup> :** 23 kg  
**Poids avec laine au m<sup>2</sup> :**  
 1 laine 27 kg // 2 laines 30 kg  
**FDES** synthèse n°5  
**Marque :** N°04-3294647  
**Brevet :** N°02-16698


### Acoustique possible Rw (C ; Ctr) dB

	Joint	1 laine de roche	2 laines de roche
<b>1V avec imposte</b>	32 (-1 ; -1)	36 (-1 ; -2)	42 (-1 ; -5)
<b>2V avec imposte</b>	30 (-1 ; 0)	36 (-2 ; -3)	41 (-2 ; -6)
<b>1V sans imposte</b>	32 (-1 ; -1)	37 (-1 ; -3)	43 (-2 ; -6)
<b>2V sans imposte</b>	30 (-1 ; -1)	37 (-1 ; -3)	42 (-3 ; -7)


\*Hors lot

# Dimensions


avec imposte

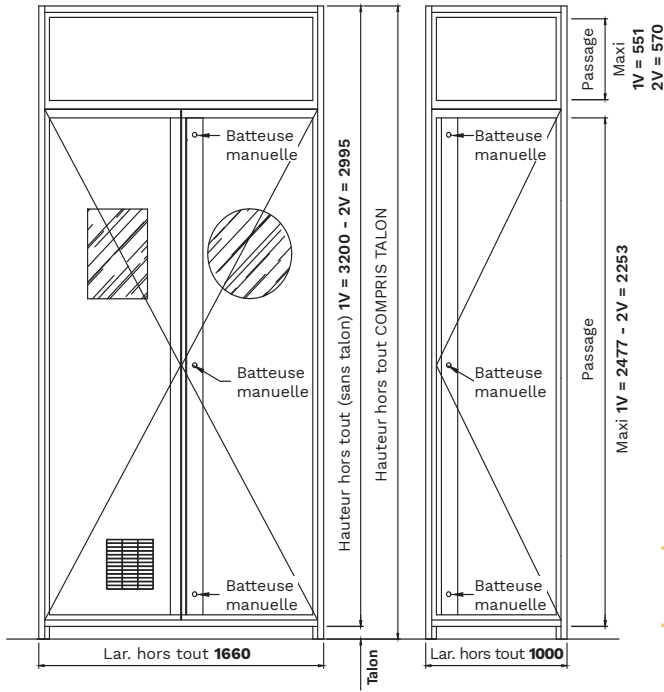


sans imposte

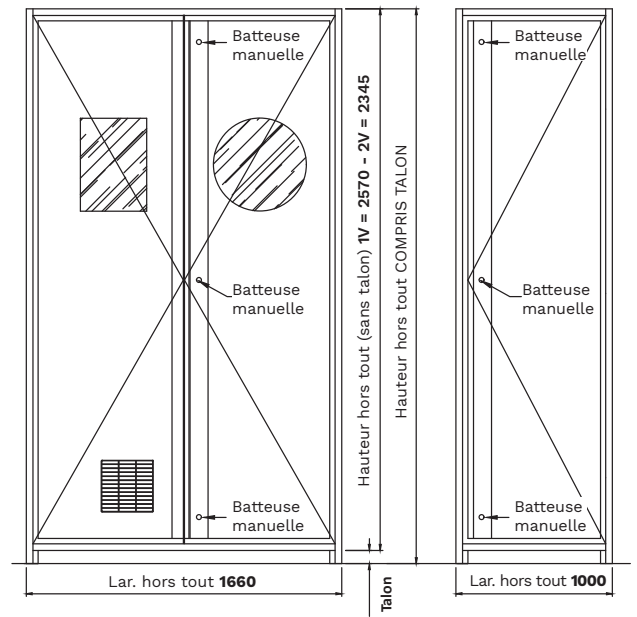


main courante

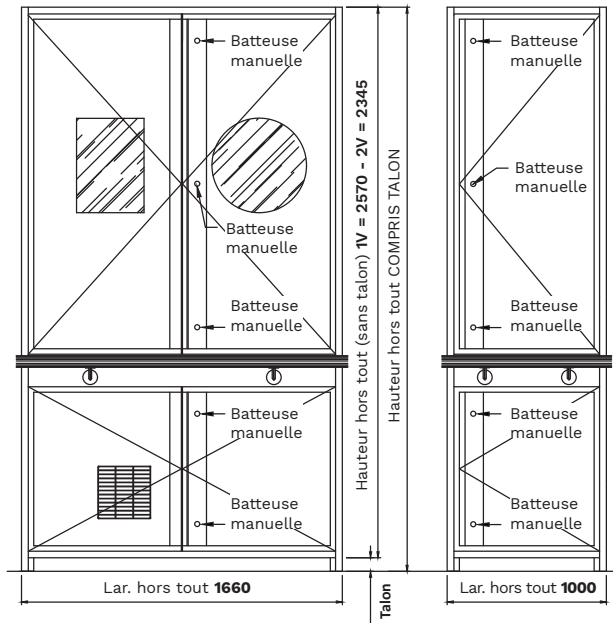

## Horizontale

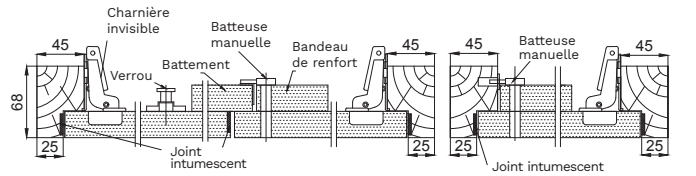

horizontale n°1

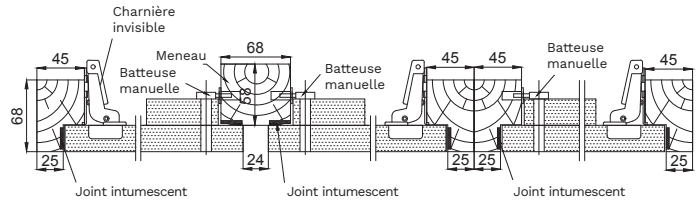


horizontale n°2


## Coupes

### Verticale


avec imposte

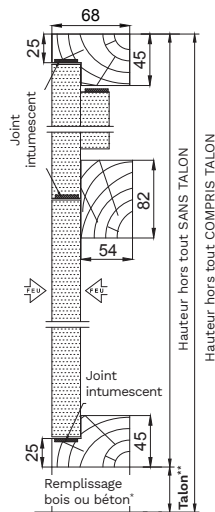

sans imposte

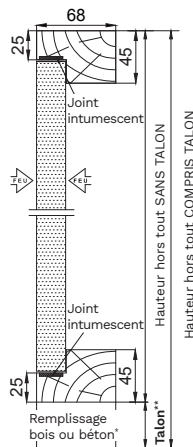

médicalisée

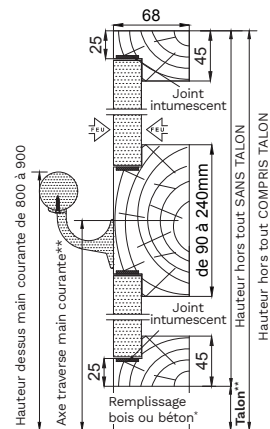

\*Hors lot \*\*Hauteur à préciser